





# Eclisse EWOLUTO® scorrevole estensione

versione INTONACO

## Controtelaio per due ante speculari


Benvenuti nell'evoluzione dello spazio: EWOLUTO® scorrevole, l'unico controtelaio nel mercato che consente di appendere, sulla parete nella quale è collocato, mobili, pensili e mensole. La speciale struttura trasforma il controtelaio in una parete vera e propria, ampliando le possibilità della progettazione d'interni.

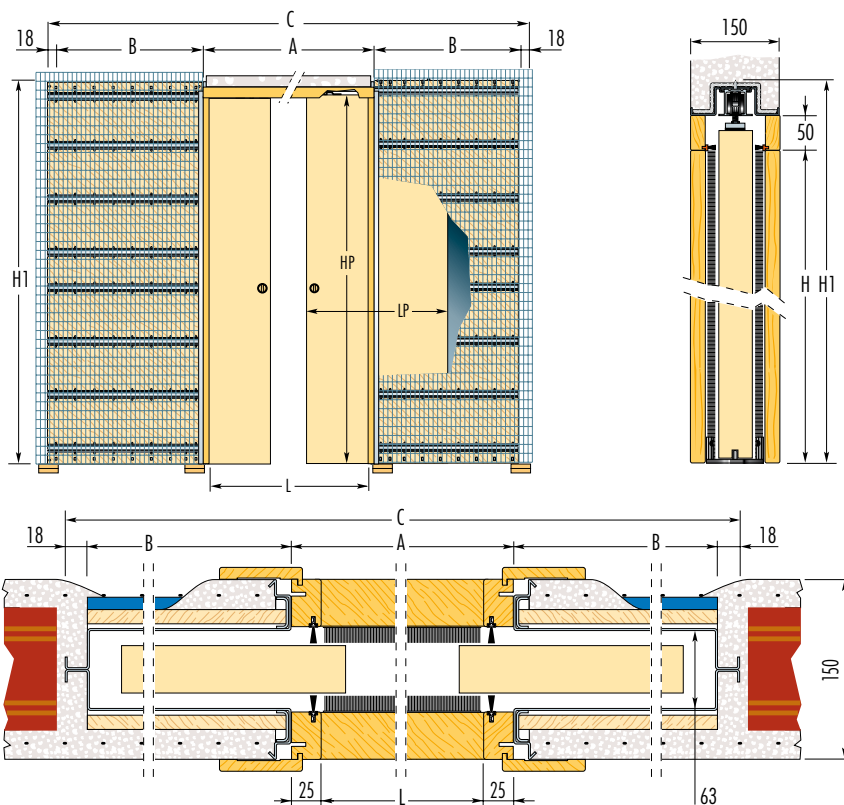

### DETTAGLI TECNICI

Eclisse srl ha condotto in collaborazione con l'istituto CSI alcuni test volontari finalizzati a determinare la portata delle superfici verticali del controtelaio EWOLUTO® scorrevole. I test sono stati eseguiti per offrire un prodotto le cui superfici potessero essere utilizzabili per appendere carichi (mensole, maniglioni, pensili, etc) in condizioni di sicurezza.


### ANCORAGGIO DUE PUNTI

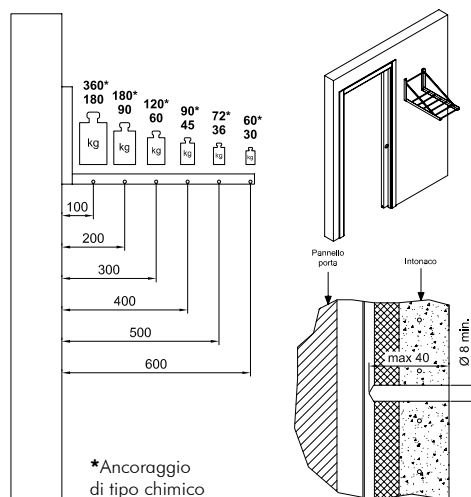

\*Ancoraggio di tipo chimico

### ANCORAGGIO QUATTRO PUNTI

(utilizzare fissaggio chimico e barra filettata)

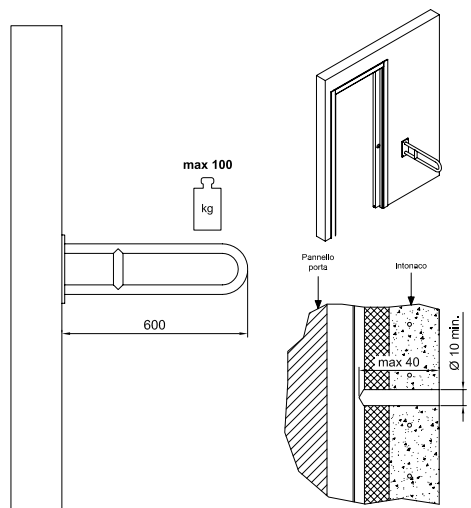

CONTROTELAIO STANDARD						PANNELLO PORTA	
LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1	PARETE FINITA		SEDE INTERNA	PANNELLO PORTA		
		A	B		LP	HP	
1200 x 2000/2100	2610 x 2105/2205	1250	662	150	63	615 ÷ 635	2010/2110
1400 x 2000/2100	3010 x 2105/2205	1450	762	150	63	715 ÷ 735	2010/2110
1600 x 2000/2100	3410 x 2105/2205	1650	862	150	63	815 ÷ 835	2010/2110
1800 x 2000/2100	3810 x 2105/2205	1850	962	150	63	915 ÷ 935	2010/2110
2000 x 2000/2100	4210 x 2105/2205	2050	1062	150	63	1015 ÷ 1035	2010/2110


**Fuori misura:** sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 1200 a mm 2400 e altezze da mm 1000 a mm 2400 (misure intermedie di mm 50).

#### Avvertenze

- ▶ La portata standard è di 80 kg, su richiesta 120 kg.
- ▶ Nel modello EWOLUTO® scorrevole è possibile inserire tutti i tipi di porte escluse le vetro-alluminio

misure espresse in mm


### ACCESSORI APPLICABILI



**Rallenty Soft**  
permette alla porta di rallentare e chiudersi dolcemente



**Sincronia per doppia anta**  
consente l'apertura e la chiusura simultanea di due porte, include il meccanismo Rallenty Soft



**Motorizzazione**  
permette l'apertura e la chiusura automatica della porta



**Profilo Security**  
preserva la sede di scorrimento da possibili rigonfiamenti causati dall'umidità

I valori riportati nelle figure sono indicazioni prudenziali. Personale tecnico può modificare i valori delle portate in relazione alle esigenze e ai tipi di installazione. Eclisse Srl si limita a dare dei consigli utili sulle modalità dell'ancoraggio e rimanda, per applicazioni diverse o particolarmente critiche, alla consulenza diretta di un tecnico.