





Stavební pouzdro pro jednokřídle dveře



ŠÍŘKA pouzdra (cm)

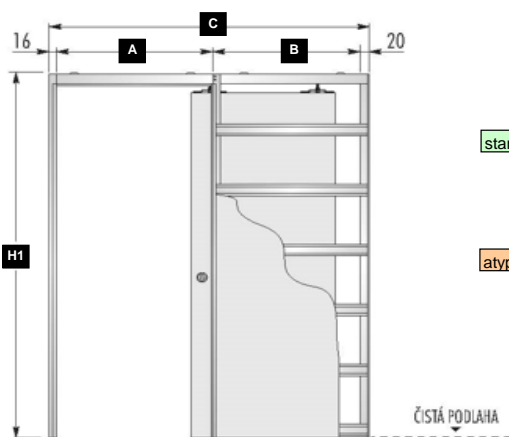


Dveře	Čistý průchod	Hrubý průchod	Pouzdro	Celková šířka pouzdra	Čistá síla dokončené stěny
LP	L	A	B	C	S1
65	60	67	61,5	132,1	10,0-12,5
75	70	77	71,5	152,1	
85	80	87	81,5	172,1	
95	90	97	91,5	192,1	
105	100	107	101,5	212,1	
115	110	117	111,5	232,1	
125	120	127	121,5	252,1	12,5
135	130	137	131,5	272,1	
145	140	147	141,5	292,1	
155	150	157	151,5	312,1	

standard
atyp

Legenda:
 LP ... šířka dveří
 L ... čistá šířka průchodu PO obložení zárubní
 A ... hrubá šířka průchodu PŘED obložním zárubní
 B ... šířka pouzdra (od kartáčové lišty k zadní stojině)
 C ... celková šířka pouzdra (od dorazového dílu k zadní stojině)
 S1 ... čistá síla dokončené stěny PO opláštění (2x SDK deska á 1,25cm)

VÝŠKA pouzdra (cm)

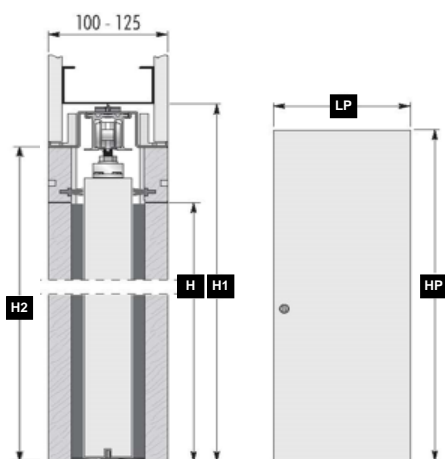


Dveře	Čistý průchod	Hrubý průchod	Celková výška pouzdra	Čistá síla dokončené stěny
HP	H	H2	H1	S1
198,5	197	202	206,5	10,0-12,5
211	210	215	219,5	
221	220	225	229,5	
231	230	235	239,5	
241	240	245	249,5	12,5
251	250	255	259,5	
261	260	265	269,5	
271	270	275	279,5	
281	280	285	289,5	
291	290	295	299,5	

standard
atyp

Legenda:
 HP ... výška dveří
 H ... čistá výška průchodu PO obložení zárubní
 H2 ... hrubá výška PŘED obložním zárubní (od dokončené podlahy [0] ke spodku kolejnice)
 H1 ... celková výška pouzdra
 S1 ... čistá síla dokončené stěny PO opláštění (2x SDK deska á 1,25cm)

SÍLA pouzdra (cm)

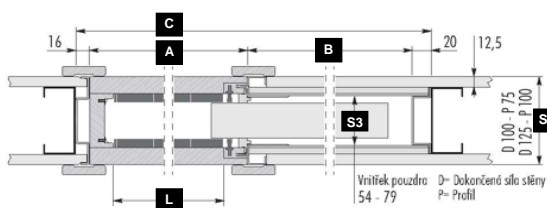

Dveře (max)*	Čistá síla	Hrubá síla	Vnitřek pouzdra
D3	S1	S2	S3
4cm	10,0	7,5	5,4
4cm + rámeček	12,5	10,0	7,9

Legenda:
 D3 ... síla dveří
 S1 ... čistá síla dokončené stěny PO opláštění (2x SDK deska 1,25cm)
 S2 ... hrubá síla dokončené stěny PŘED opláštěním
 S3 ... vnitřek pouzdra
 * do pouzdra o čisté síle stěny 10cm se vejdou dveře o max. síle 4,2cm, tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem