





Eclisse SYNTESIS® LUCE estensione

versione **CARTONGESSO**

Controtelaio per anta doppia




SYNTESIS® LUCE estensione è il controtelaio per due ante scorrevole a scomparsa senza finiture esterne predisposto per l'alloggiamento di termostati, prese e scatole elettriche direttamente sulla parete dove alloggia il controtelaio.

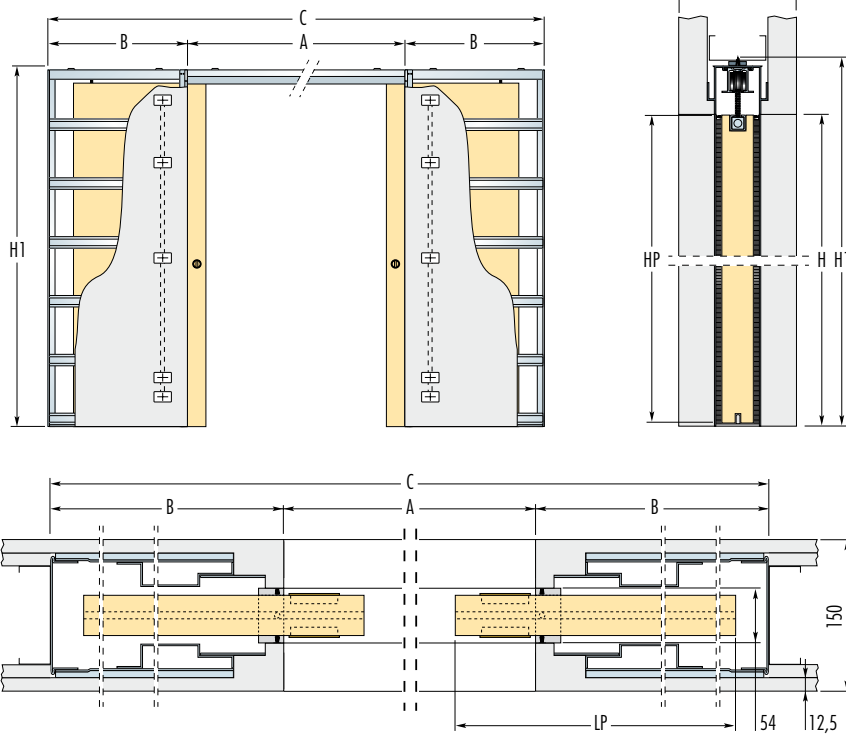

Avvertenze

I pannelli porta ospitati dal modello SYNTESIS® LUCE devono essere fresati lungo il profilo superiore, come indicato nei disegni (escluso porte tutto vetro).

Fresate su pannello porta superiore

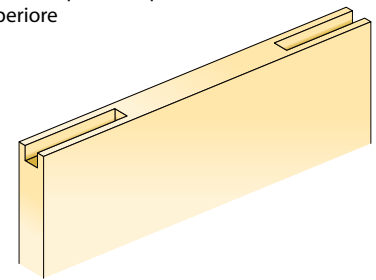

CONTROTELAIO STANDARD				PANNELLO PORTA*		NOTE
LUCE FORO A x H	B	MISURE D'INGOMBRO C x H1	PARETE FINITA	SEDE INTERNA	LP	
600+600 x 2000/2100	737	2660 x 2060/2160	150	54	615	1992/2092
700+700 x 2000/2100	837	3060 x 2060/2160	150	54	715	1992/2092
800+800 x 2000/2100	937	3460 x 2060/2160	150	54	815	1992/2092
900+900 x 2000/2100	1037	3860 x 2060/2160	150	54	915	1992/2092
1000+1000 x 2000/2100	1137	4260 x 2060/2160	150	54	1015	1992/2092

Fuori misura: sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 1200 a mm 2600 e altezze da mm 1000 a mm 2700 (misure intermedie di mm 100).

- ▶ La luce foro **A** è ridotta di 14 mm.
- ▶ Si consiglia di applicare un pannello porta di spessore max mm 43 (comprese eventuali cornici fermavetro)
- ▶ La portata standard è di 80 kg.

IMPORTANTE

▶ Per esigenze costruttive e antinfortunistiche del sistema, Eclisse consiglia di mantenere il pannello porta sporgente di 80 mm.

- ▶ Se necessario, il fermo porta regolabile permette di modificare la luce di passaggio effettiva.
- ▶ Per mandare completamente a scomparsa il pannello prevedere una fresata passante.
- ▶ La fresata per il guida porta deve avere le seguenti dimensioni: 7x15 mm.
- ▶ Lo spessore delle scatole elettriche è di 40 mm (4 scatole sono in dotazione).
- ▶ Non si effettuano predisposizioni su misura.

misure espresse
in mm

* Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.

ACCESSORI APPLICABILI



fig. 1



fig. 2



Vitro

Adattatore per porte tutto vetro con veletta in acciaio inox (fig.1) complementi per montante di battuta e porta spazzolini rivestiti in PVC verniciabile (fig. 2).

- ▶ Vitro si abbina esclusivamente a pannelli porta vetro spessore massimo 10 mm. Non sono possibili applicazioni in vetrofusione.

Profilo Security

preserva la sede di scorrimento da possibili rigonfiamenti causati dall'umidità

VANTAGGI - Il controtelaio Eclisse è:

- Robusto per una maggiore **affidabilità e durata nel tempo.**
- Ispezionabile per uno **scorrimento della porta sempre ottimale.**