



Eclisse SYNTESIS® LUCE estensione

versione INTONACO



Controtelaio per anta doppia



SYNTESIS® LUCE estensione è il controtelaio per due ante scorrevole a scomparsa senza finiture esterne predisposto per l'alloggiamento di termostati, prese e scatole elettriche direttamente sulla parete dove alloggia il controtelaio.

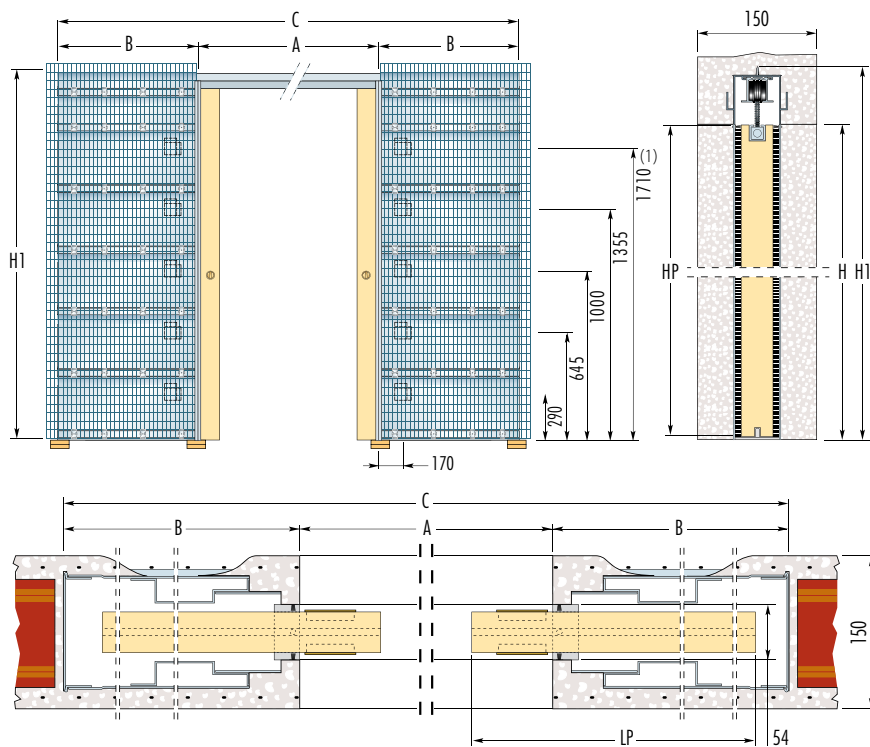

Avvertenze

I pannelli porta ospitati dal modello SYNTESIS® LUCE devono essere fresati lungo il profilo superiore, come indicato nei disegni (escluso porte tutto vetro).

Fresate su pannello porta superiore

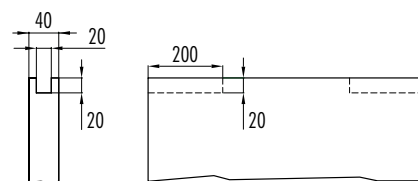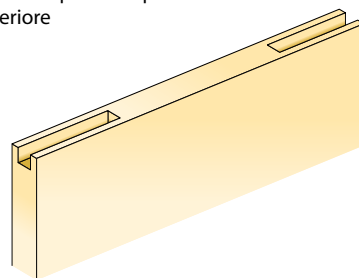

CONTROTELAIO STANDARD					PANNELLO PORTA*		NOTE
LUCE FORO A x H	B	MISURE D'INGOMBRO C x H1	PARETE FINITA	SEDE INTERNA	LP	HP	
600 + 600 x 2000/2100	737	2660 x 2060/2160	150	54	615	1992/2092	Fuori misura: sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 1200 a mm 2600 e altezze da mm 1000 a mm 2700 (misure intermedie mm 50 in altezza H e mm 100 in larghezza A). ► La luce foro A è ridotta di 14 mm. ► Si consiglia di applicare un pannello porta di spessore max mm 43 (comprese eventuali cornici fermavetro) ► La portata standard è di 80 kg.
700 + 700 x 2000/2100	837	3060 x 2060/2160	150	54	715	1992/2092	
800 + 800 x 2000/2100	937	3460 x 2060/2160	150	54	815	1992/2092	
900 + 900 x 2000/2100	1037	3860 x 2060/2160	150	54	915	1992/2092	
1000 + 1000 x 2000/2100	1137	4260 x 2060/2160	150	54	1015	1992/2092	

IMPORTANTE

► Per esigenze costruttive e antinfortunistiche del sistema, Eclisse consiglia di mantenere il pannello porta sporgente di 80 mm.

- Se necessario, il fermo porta regolabile permette di modificare la luce di passaggio effettiva.
- Per mandare completamente a scomparsa il pannello prevedere una fresata passante.
- La fresata per il guida porta deve avere le seguenti dimensioni: 7x15 mm.
- Lo spessore delle scatole elettriche è di 40 mm (4 scatole sono in dotazione).
- Non si effettuano predisposizioni su misura.

misure espresse
in mm

* Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.

(1) Predisposizione luce non prevista per altezza H pari a 2000 mm

ACCESSORI APPLICABILI



fig. 1



fig. 2

Vitro

Adattatore per porte tutto vetro con veletta in acciaio inox (fig.1) complementi per montante di battuta e porta spazzolini rivestiti in PVC verniciabile (fig. 2).

- Vitro si abbina esclusivamente a pannelli porta vetro spessore massimo 10 mm. Non sono possibili applicazioni in vetrofusione.



Profilo Security

preserva la sede di scorrimento da possibili rigonfiamenti causati dall'umidità

VANTAGGI - Il controtelaio Eclisse è:

- Robusto per una maggiore affidabilità e durata nel tempo.
- Ispezionabile per uno scorrimento della porta sempre ottimale.