





Eclisse TELESCOPICA estensione

versione INTONACO

Controtelaio per due ante parallele speculari

La variante TELESCOPICA Estensione è il controtelaio che permette di eclissare quattro ante parallele scorrevoli (2 + 2), arrivando a coprire luci di passaggio fino a 4700 mm. Questo sistema scorrevole ottimizza la dimensione di fluidità delle superfici, valorizzando ambienti importanti.

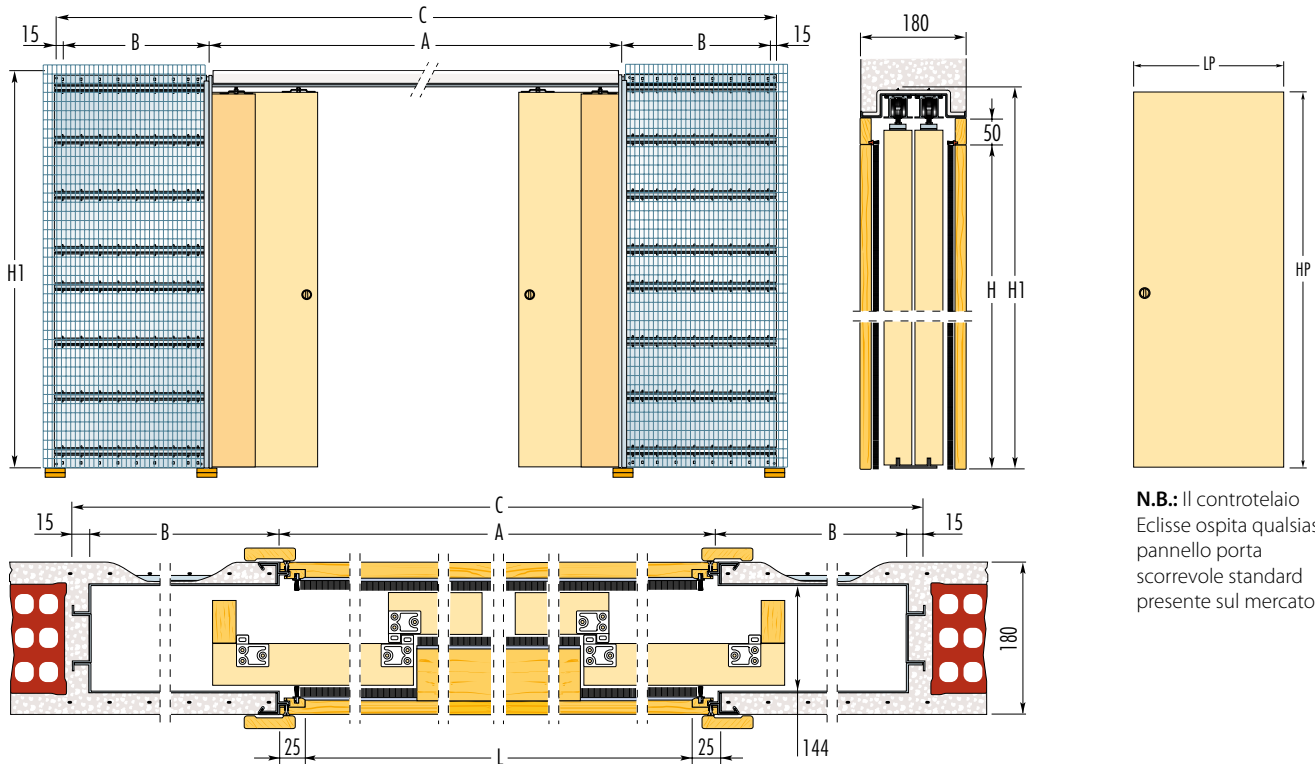

N.B.: Il controtelaio Eclisse ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.

CONTROTELAIO STANDARD						PANNELLO PORTA		NOTE
LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1	A	B	PARETE FINITA	SEDE INTERNA	LP	HP	Fuori misura: sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 2300 a mm 4700 e altezze da mm 1000 a mm 2600 (misure intermedie di mm 50). Avvertenze ▶ È consigliabile applicare un pannello porta con spessore max mm 43 (comprese eventuali cornici fermavetro). ▶ La portata standard è di 80 kg per anta. ▶ I pannelli porta rimangono sporgenti dagli stipiti del controtelaio.
2300 x 2000/2100	3630 x 2090/2190	2350	625	180	144	615 ÷ 635	2010/2110	
2700 x 2000/2100	4230 x 2090/2190	2750	725	180	144	715 ÷ 735	2010/2110	
3100 x 2000/2100	4830 x 2090/2190	3150	825	180	144	815 ÷ 835	2010/2110	
3500 x 2000/2100	5430 x 2090/2190	3550	925	180	144	915 ÷ 935	2010/2110	
3900 x 2000/2100	6030 x 2090/2190	3950	1025	180	144	1015 ÷ 1035	2010/2110	
4300 x 2000/2100	6630 x 2090/2190	4350	1125	180	144	1115 ÷ 1135	2010/2110	
4700 x 2000/2100	7230 x 2090/2190	4750	1225	180	144	1215 ÷ 1235	2010/2110	

misure espresse in mm

ACCESSORI APPLICABILI	TRATTAMENTI
<p>Sincronizzazione per Telescopica permette il movimento simultaneo delle due porte che scorrono nella stessa direzione</p> <p>* Il modello TELESCOPICA estensione necessita di due Sincronizzazioni</p>	<p>■ Anticorrosione</p>
<p>Sincronizzazione+ Rallenty Soft permette alla porta di rallentare e chiudersi dolcemente</p> <p>* Il modello TELESCOPICA estensione necessita di due Rallenty Soft, uno per Sincronizzazione</p>	<p>■ Robusto per una maggiore affidabilità e durata nel tempo.</p> <p>■ Ispezionabile per uno scorrimento della porta sempre ottimale.</p> <p>■ Personalizzabile con accessori per la praticità dell'ambiente.</p>
<p>Profilo Security preserva la sede di scorrimento da possibili rigonfiamenti causati dall'umidità</p>	<p>VANTAGGI - Il controtelaio Eclisse è:</p>