






# Eclisse ESTENSIONE

versione INTONACO

**Controtelaio per due ante speculari**

ESTENSIONE è il controtelaio Eclisse per due ante scorrevoli a scomparsa speculari. Ideale per unire o separare all'occorrenza, con un semplice gesto, due ambienti distinti. ESTENSIONE trasforma la casa in uno spazio intimo, ma aperto allo stesso tempo, lasciando continuità allo spazio e facilitando il vivere quotidiano.

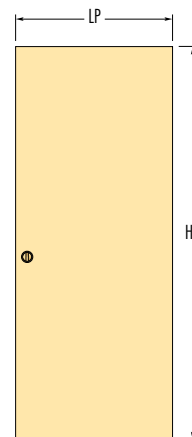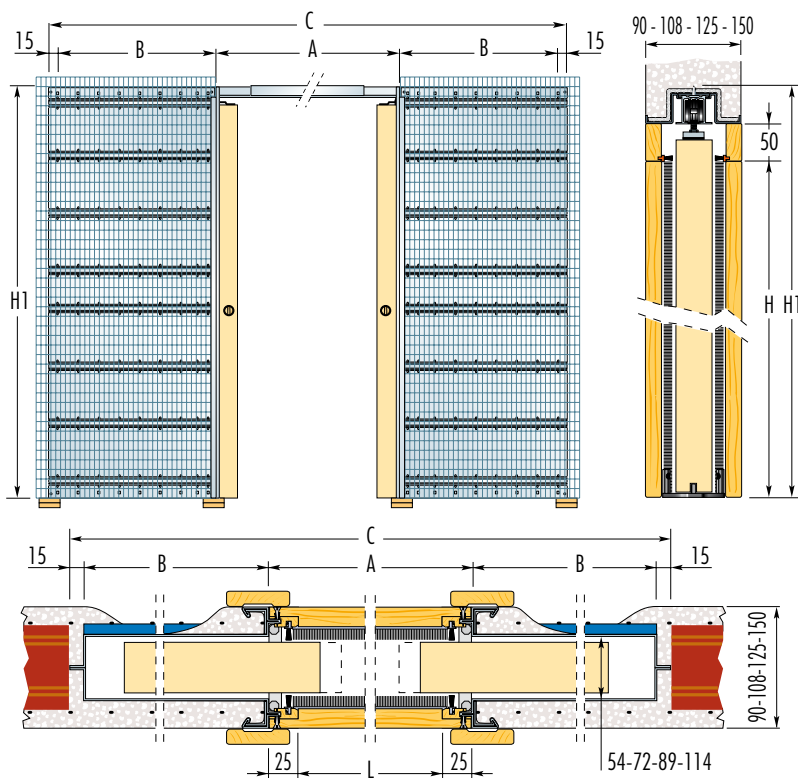

**N.B.:** Il controtelaio Eclisse ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.

CONTROTELAIO STANDARD				PANNELLO PORTA		NOTE	
LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1	A	B	PARETE FINITA	SEDE INTERNA	LP	HP
1200 x 2000/2100	2530 x 2090/2190	1250	625	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	615 ÷ 635	2010/2110
1300 x 2000/2100	2830 x 2090/2190	1350	725	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114		
1400 x 2000/2100	2930 x 2090/2190	1450	725	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	715 ÷ 735	2010/2110
1500 x 2000/2100	3230 x 2090/2190	1550	825	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114		
1600 x 2000/2100	3330 x 2090/2190	1650	825	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	815 ÷ 835	2010/2110
1700 x 2000/2100	3630 x 2090/2190	1750	925	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114		
1800 x 2000/2100	3730 x 2090/2190	1850	925	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	915 ÷ 935	2010/2110
1900 x 2000/2100	4030 x 2090/2190	1950	1025	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114		
2000 x 2000/2100	4130 x 2090/2190	2050	1025	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	1015 ÷ 1035	2010/2110

misure espresse in mm

**Fuori misura:** sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 1200 a mm 2400 e altezze da mm 500 a mm 2600 (misure intermedie di mm 50). **Siderale** fino a mm 3000 di larghezza e mm 2900 in altezza solo per gli spessori 125 e 150 mm con ingombri e sedi interne differenti dalla tabella

**Avvertenze**

- ▶ Al telaio con sede interna da mm 54 applicare un pannello porta di spessore max mm 40 (compreso di eventuali cornici fermavetro)
- ▶ La portata standard è di 80 kg, su richiesta 120 kg.

## ACCESSORI APPLICABILI



**Sincronia per doppia anta** consente l'apertura e la chiusura simultanea di due porte, include il meccanismo Rallenty Soft



**Rallenty Soft** permette alla porta di rallentare e chiudersi dolcemente  
\* Il modello ESTENSIONE necessita di due Rallenty Soft, uno per anta



**Motorizzazione** permette l'apertura e la chiusura automatica della porta



**Profilo Security** preserva la sede di scorrimento da possibili rigonfiamenti causati dall'umidità

## TRATTAMENTI E VERSIONI

- Anticalore; Anticorrosione
- SIDERALE, per aperture extra-large

## VANTAGGI - Il controtelaio Eclisse è:

- Robusto per una maggiore affidabilità e durata nel tempo.
- Ispezionabile per uno scorrimento della porta sempre ottimale.
- Personalizzabile con accessori per la praticità dell'ambiente.